




Snojersrist - 25 mm

FLEXI-SP225-34/38-2

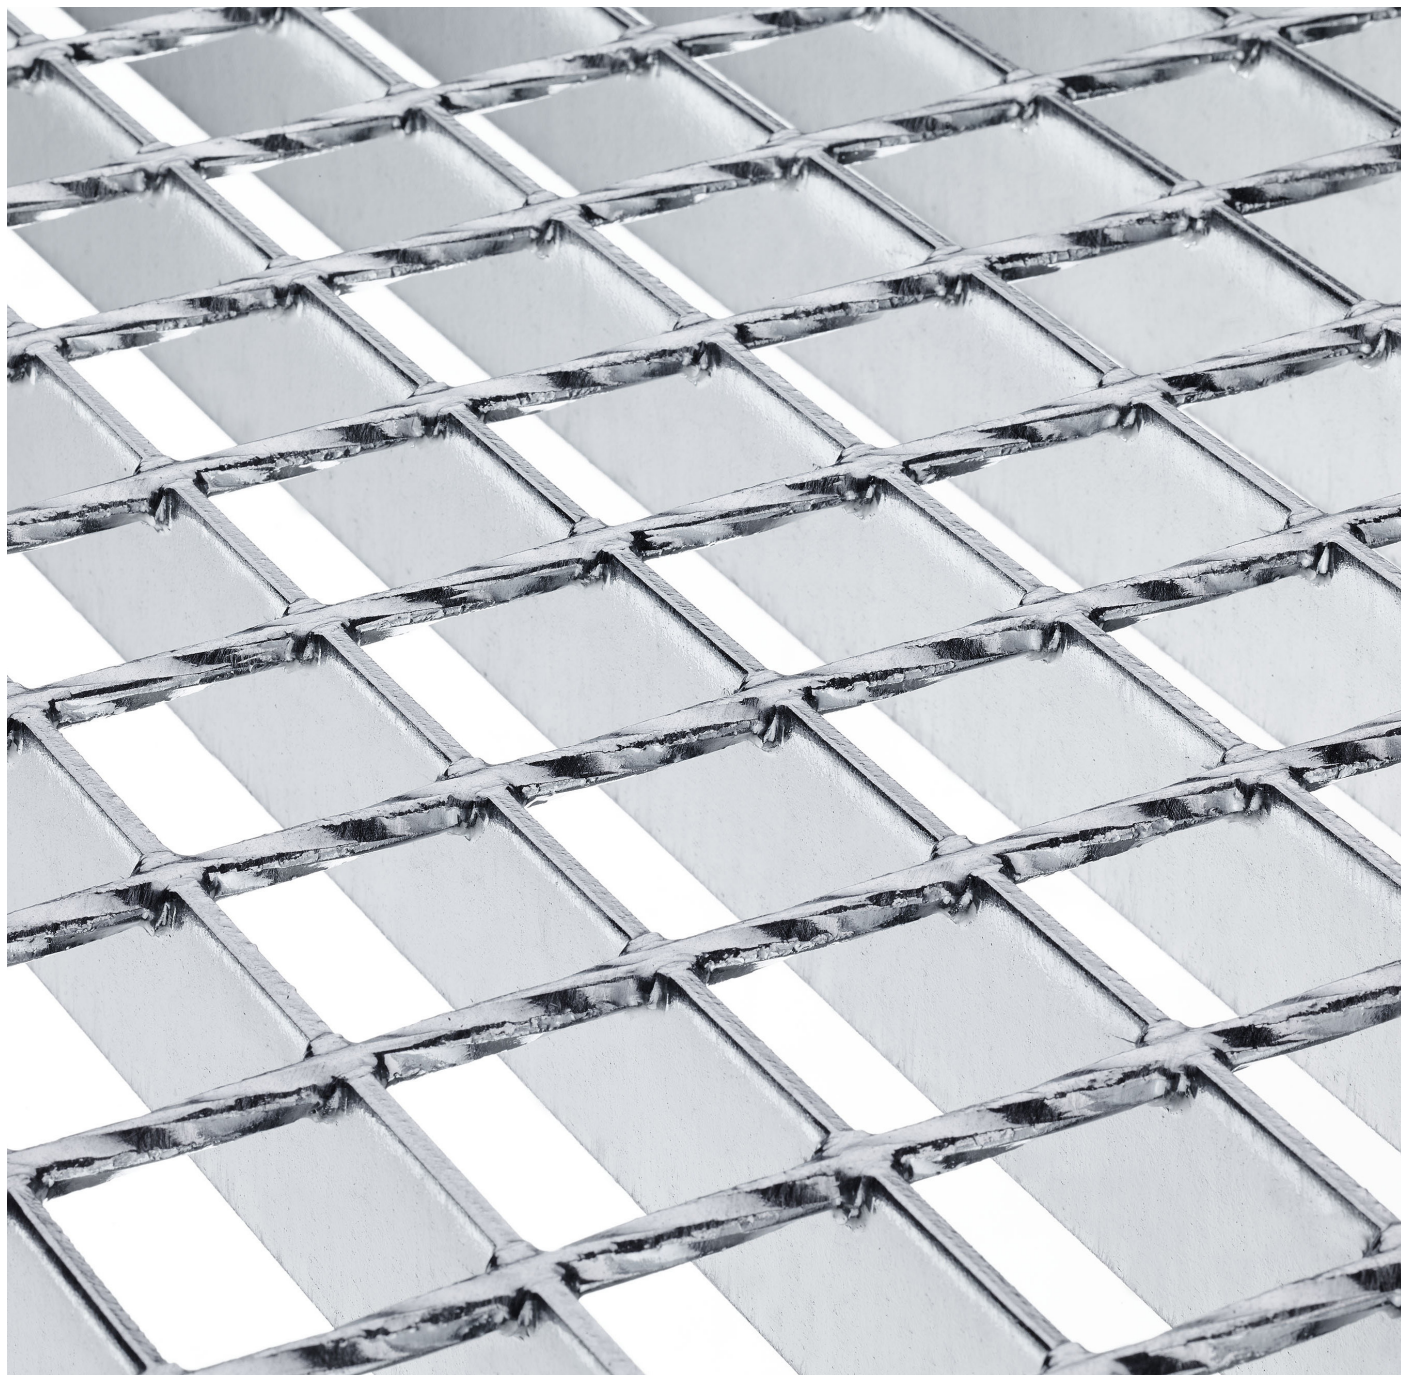

Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

Egenskaber

Materiale S235JR

Overfladebehandling Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461

Bærerib højde 25 mm

Bærerib tykkelse 2 mm

Tværrib tykkelse 4 x 4 mm snøjern

Bærerib afstand 34,33 mm

Tværrib afstand 38,1 mm

Belastning iht. EN ISO 14122

Max. frit spænd 790 mm

Koncentreret belastning 1,5 kN

Trykflade 200 x 200 mm

Nedbøjning 3,41 mm

Fordelt belastning 5 kN/m²

Nedbøjning 1,59 mm

Vægt 19,1 kg/m²

